

TREVISTAR ESSENTIALS



Manichino stiracamicie estremamente compatto con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Codice prodotto: 5295



[GUARDA IL VIDEO](#)

STIRACAMICIE PER VOLUMI A PARTIRE DA 100 CAMICIE AL GIORNO

[SCARICA IL PDF](#)

DESCRIZIONE: Manichino stiracamicie con produttività di 35 camicie/ora, ideale per chi ha necessità di automatizzare lo stiro delle camicie contenendo i costi dell'investimento. L'ingombro della macchina è estremamente ridotto. Il movimento delle pinze tendimanica è studiato per mantenere i polsini sempre allineati alle spalle. Tutti i movimenti della macchina sono pneumatici, comandati dalla scheda elettronica e non necessitano di azionamenti manuali. Il pannello di controllo touch screen TreviTouch rende molto semplice l'utilizzo e l'interfaccia Smart permette di controllare tutti i movimenti in modo semplice ed intuitivo. La consolle di comando può essere montata sia a destra che a sinistra dell'operatore così da adattarsi meglio all'organizzazione del laboratorio. |

CARATTERISTICHE



Display touch screen con schermo da 5"

Grazie all'interfaccia Smart le diverse regolazioni sono a portata di tocco. Un design attento all'ergonomia permette all'operatore di lavorare comodamente evitando gli spostamenti non necessari.

L'altissima reattività dello schermo inoltre permette un controllo di alta precisione sui movimenti per correggere in tempo reale la posizione della camicia.

**Sistema di tensionamento verticale a 5 pinze**

Il carro è equipaggiato con 5 pinze di tensionamento per garantire una perfetta finitura dell'orlo.




La pala posteriore trattiene il retro della camicia, due pinze tendono le cuciture laterali e le due palette frontali evitano la formazione di righe orizzontali.



Gestione delle operazioni tramite un solo pedale

Nessuna perdita di tempo nella ricerca dei comandi e un'attenzione continua sull'avanzamento del ciclo.

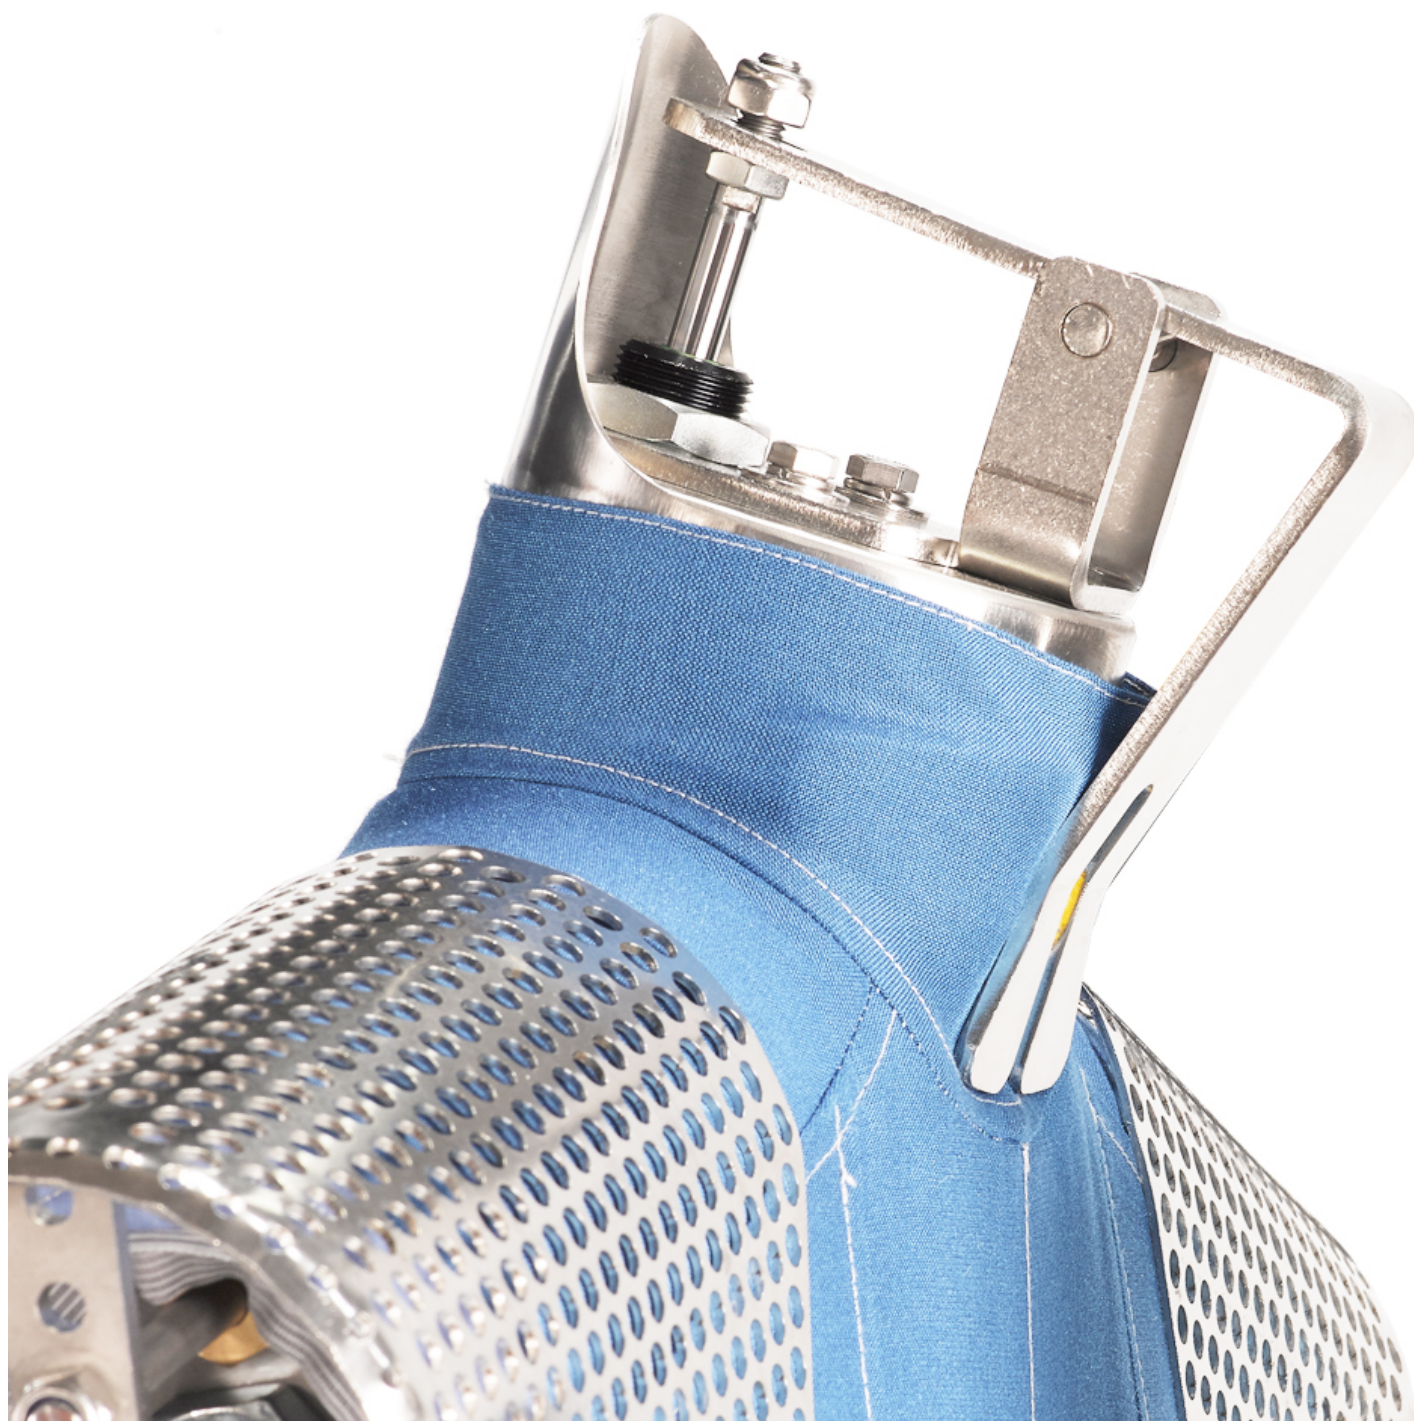

Pinza fermacollo pneumatica

La pala fermacollo è fatta in modo da poter infilare e sfilare facilmente anche i capi chiusi davanti, come le polo e le T-shirt.




Pala frontale riscaldata

La pala frontale pressa la parte frontale della camicia senza danneggiare i bottoni.


La temperatura è regolata da un termostato pretarato in fabbrica, per evitare errori di taratura a danno dei capi.

Il movimento è pneumatico, azionato tramite il pedale di comando.

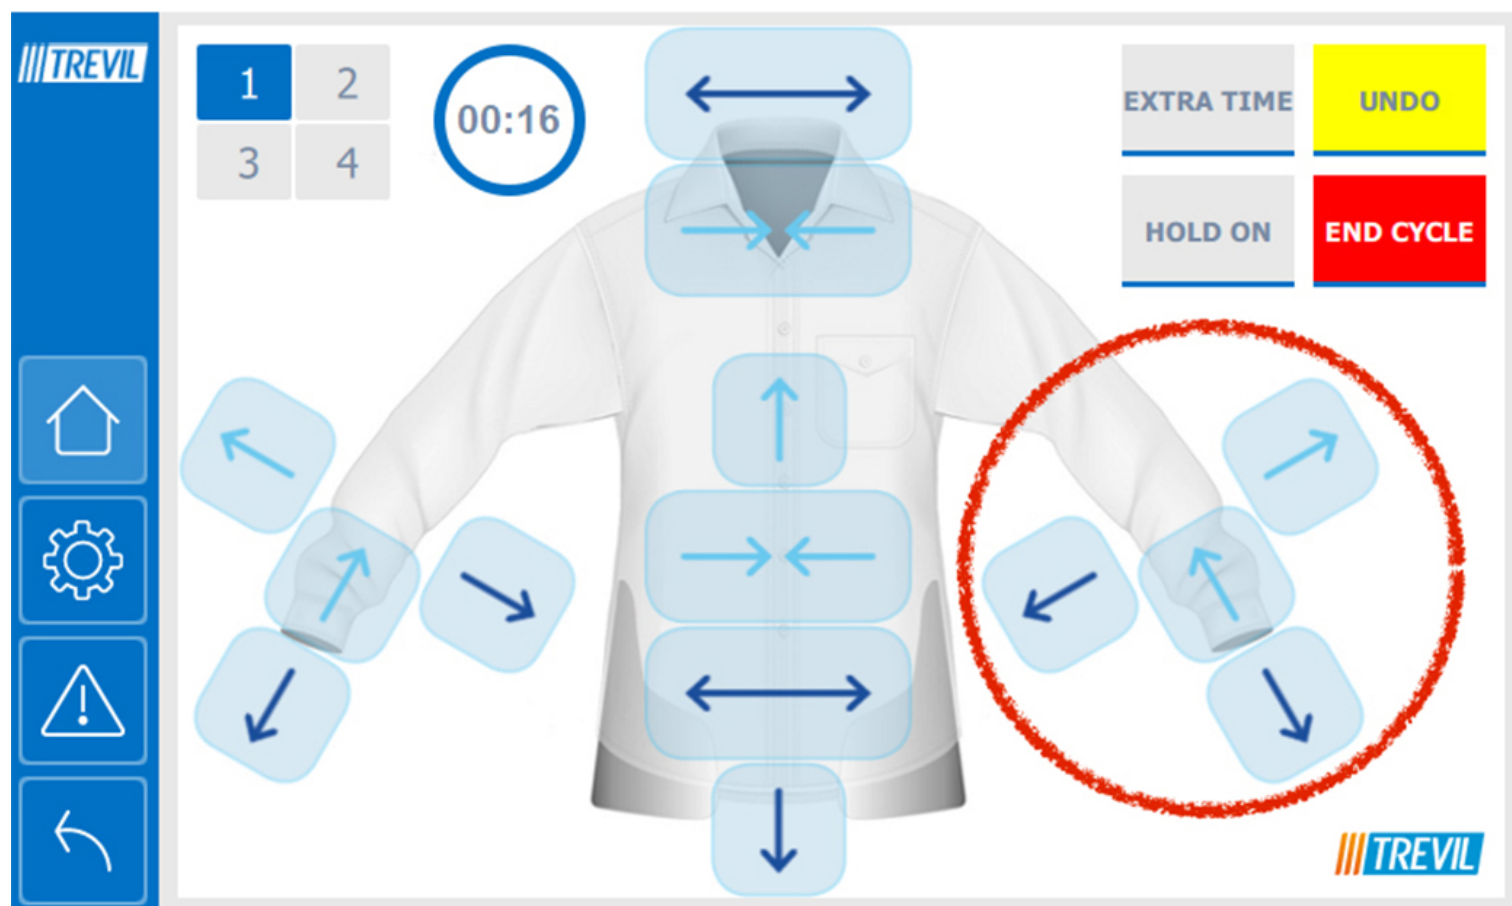



Regolazione pneumatica dell'angolazione e dell'altezza delle maniche

È possibile regolare l'angolazione delle maniche tramite comando sul touchscreen con tempi di risposta immediati.

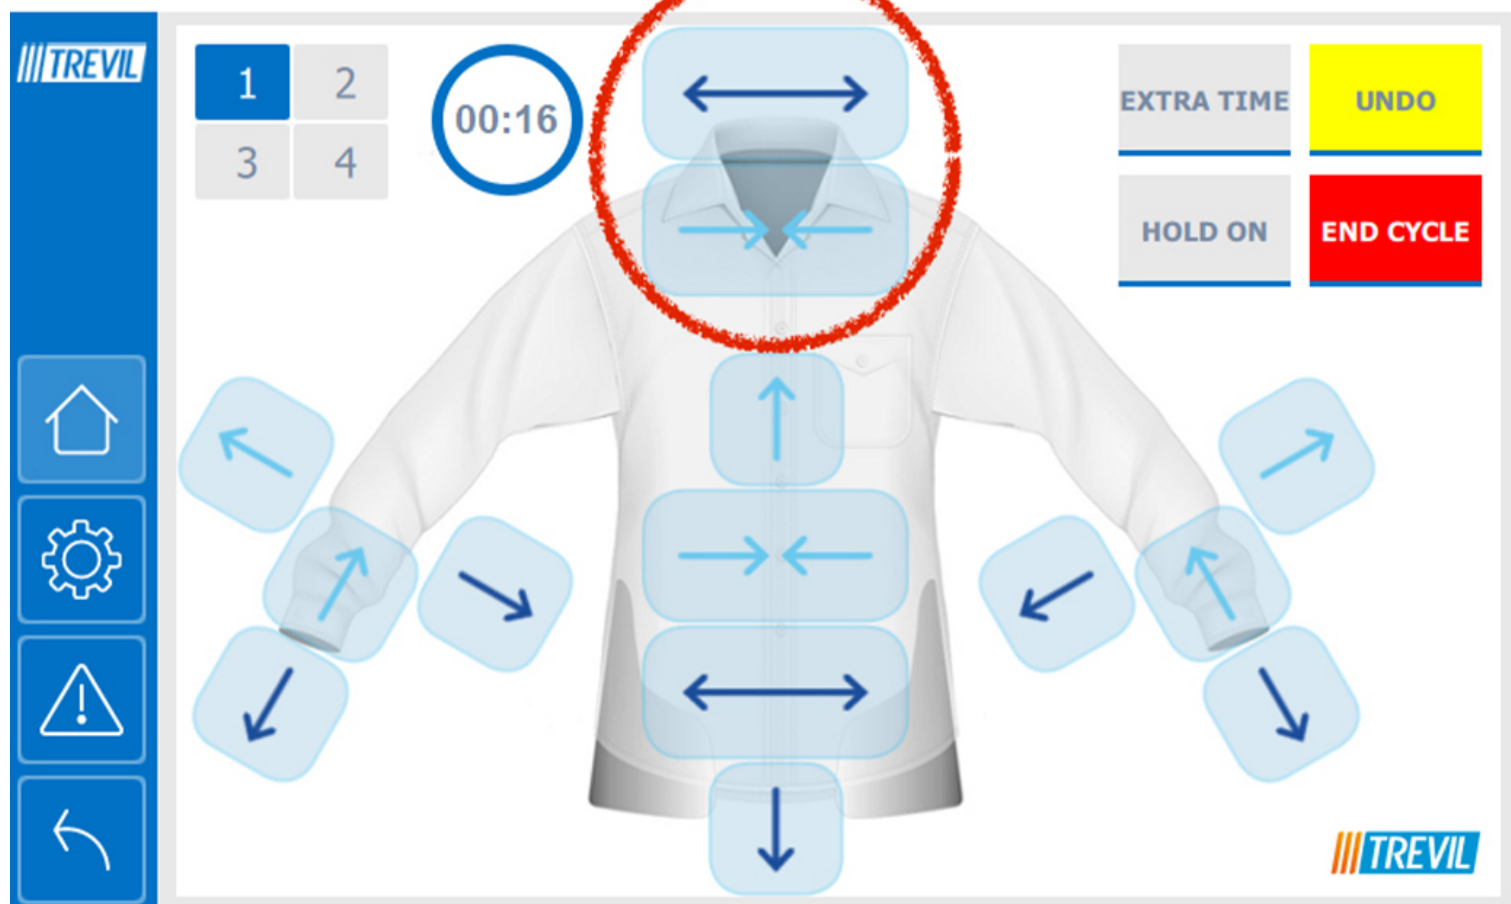


Regolazione pneumatica dell'ampiezza delle spalle

Comodi tasti sul touchscreen permettono di regolare l'apertura degli estensori spalle per evitare arricciature lungo l'attaccatura della manica.

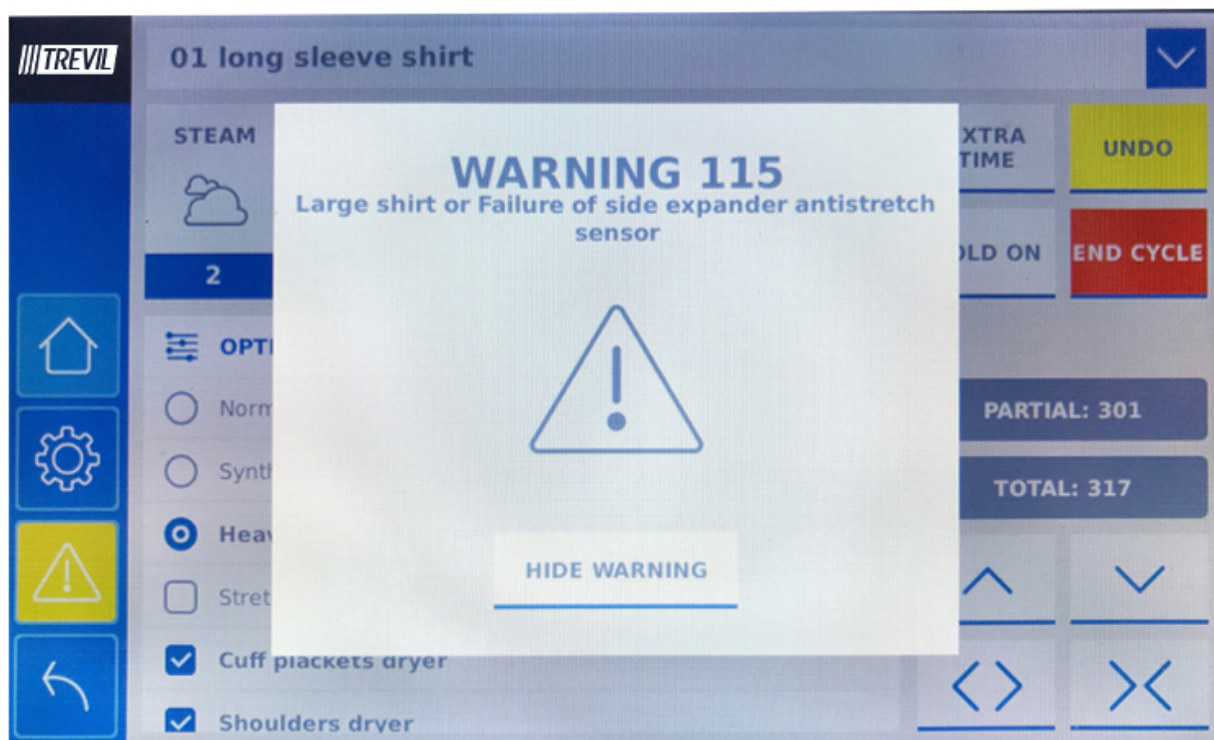
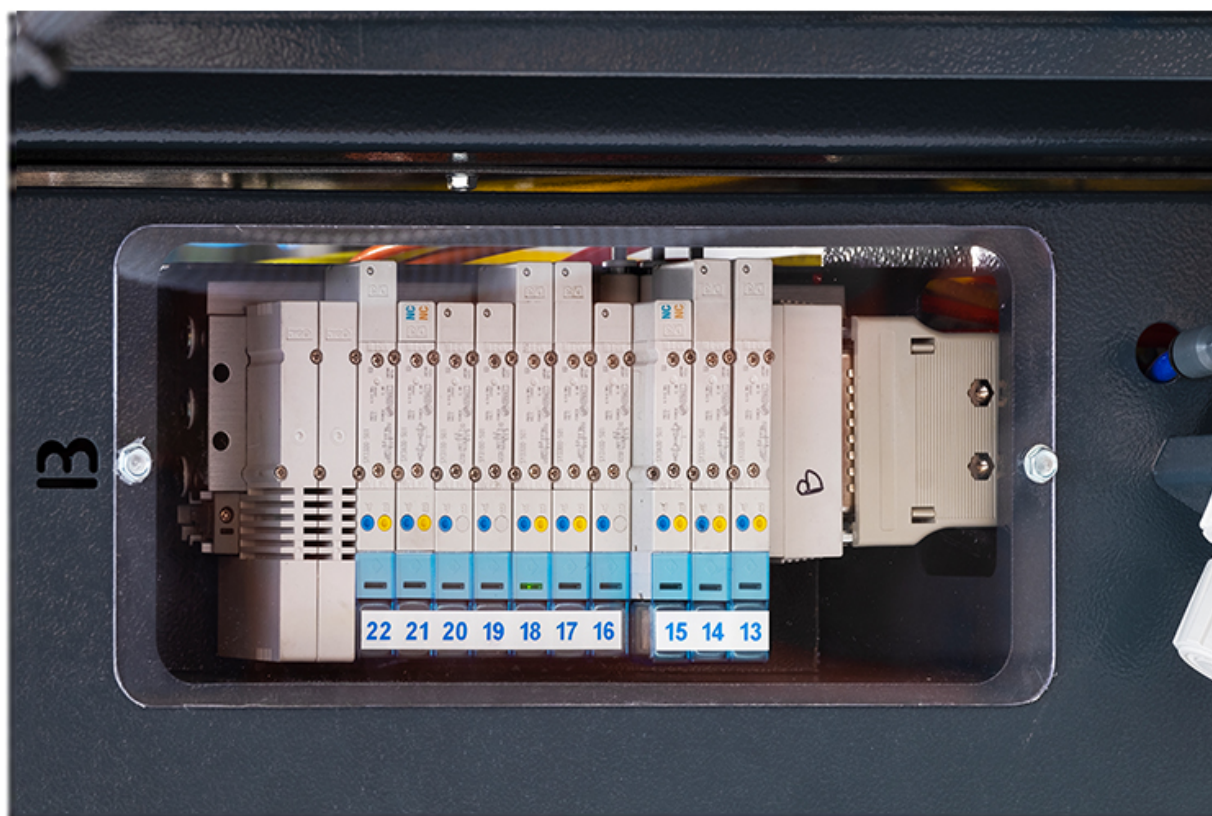


Facile manutenzione e risoluzione dei problemi

- Finestre sul quadro elettrico per tenere sotto controllo lo stato delle elettrovalvole pneumatiche;
- pop-up su consolle con messaggi su possibili anomalie o sulle operazioni di manutenzione da eseguire;
- modulo di diagnostica integrato per l'individuazione rapida dei problemi.

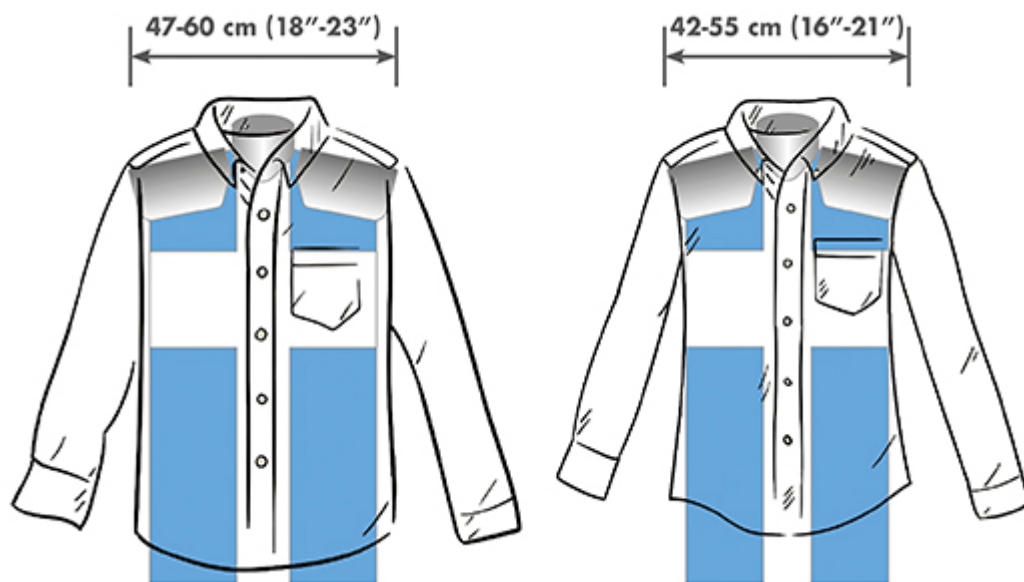**Busto disponibile in due misure**

Taglia standard per camicie da uomo e un busto più stretto per le camicie da donna.

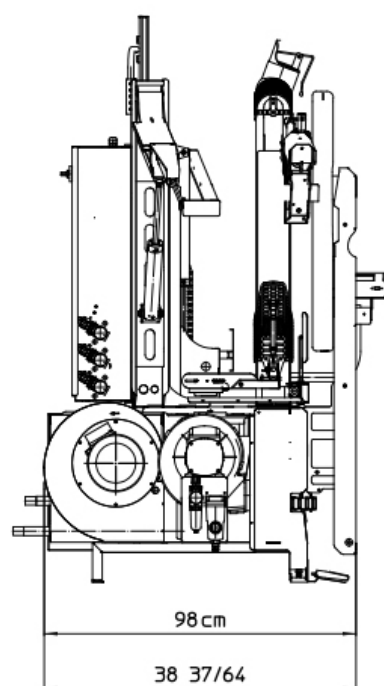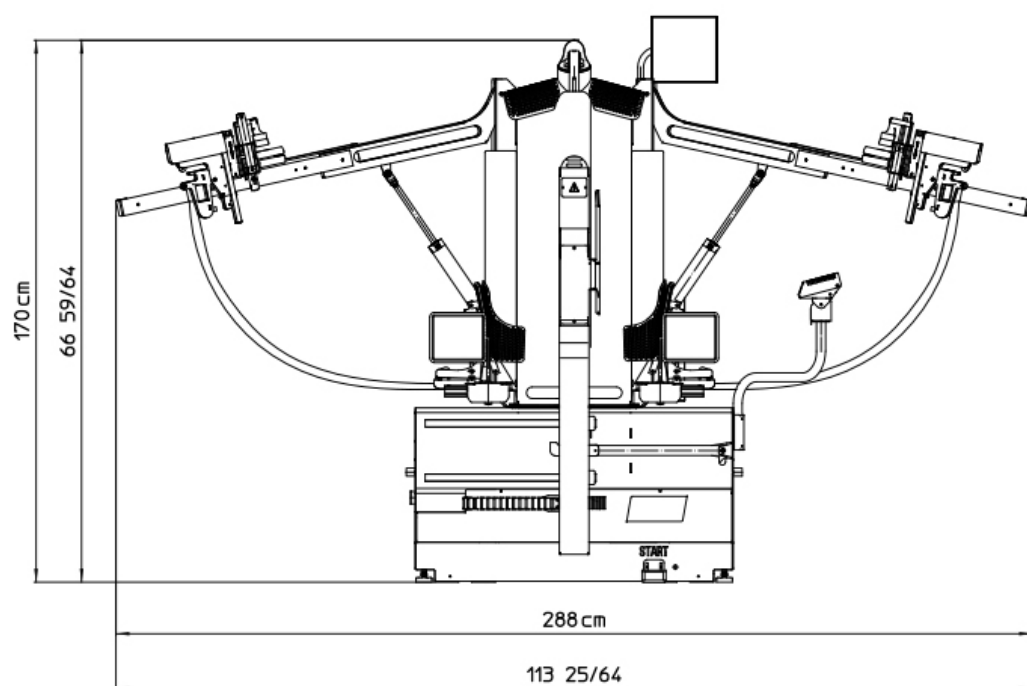


Dimensioni estremamente compatte

0,8 m2 di ingombro!



Console riposizionabile

La console può essere posizionata sul lato destro o sinistro della macchina, a seconda della posizione della pressa collo/polsi.

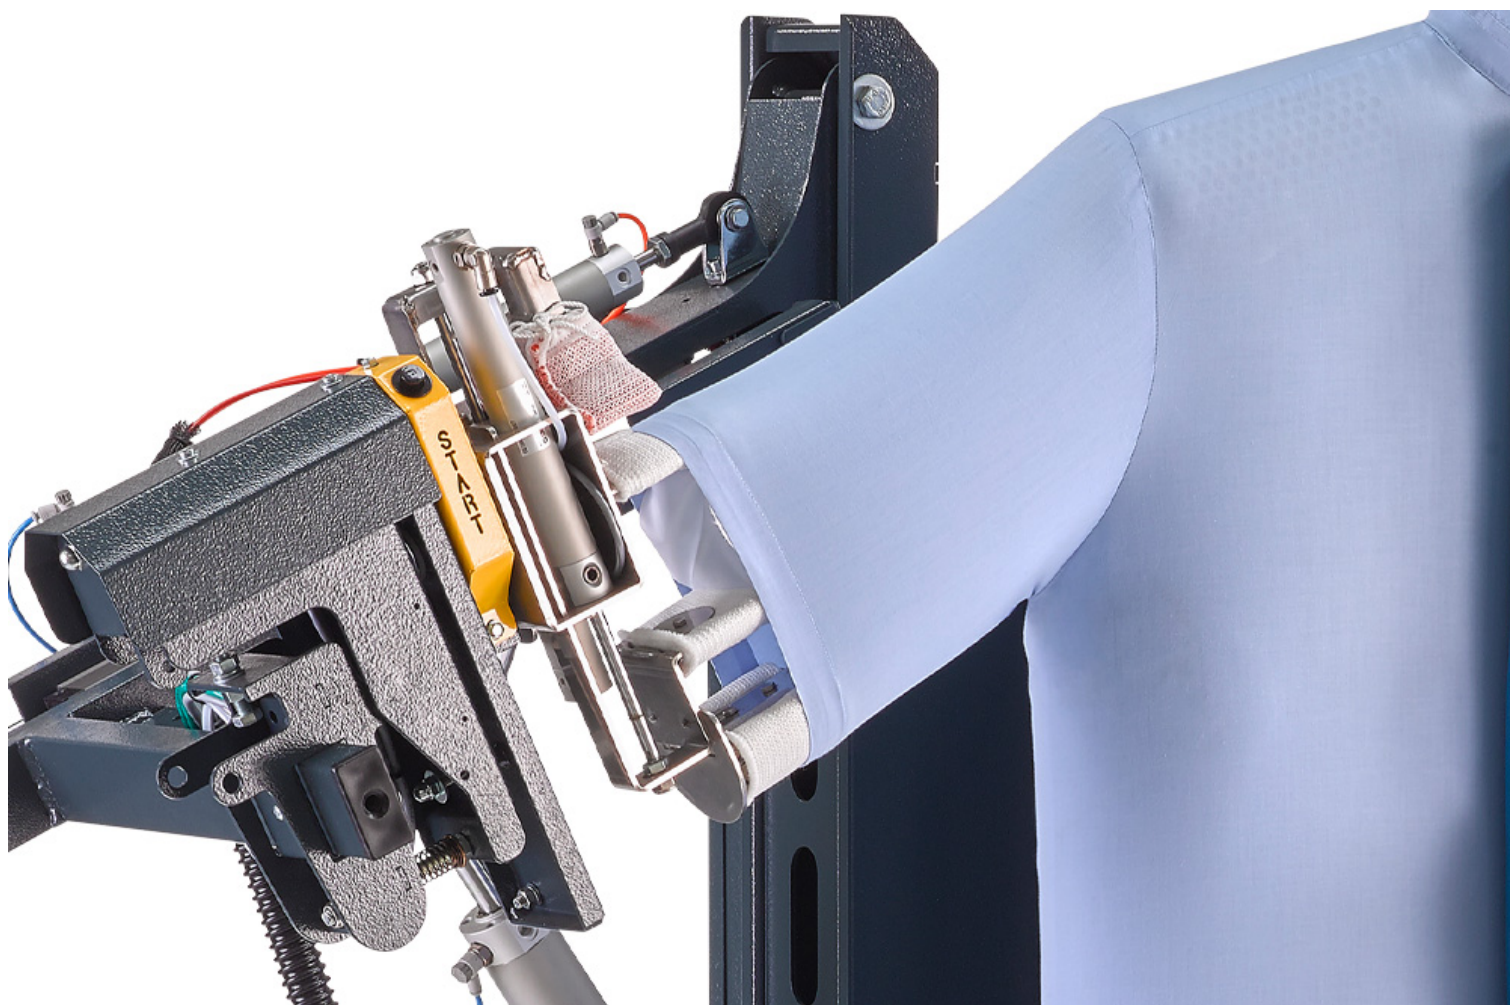OPTIONAL**Pinze maniche corte**

**Mini ferro per ritocchi (F015)**

Preciso e leggero. La scelta standard per le camicie umide.

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Cono per la formatura del collo

DATI TECNICI

5295

Descrizione	Manichino stiracamicie
Allacciamento elettrico	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
Potenza installata	4 kW
Potenza soffiaggio	2,2 kW 3 HP
Potenza aspirazione	0,35 kW 0,5 HP
Pala frontale	1000 W
Consumo vapore	35 kg/h 77 lbs/h
Consumo aria	20 NI/cycle 0,71 cfm
Pressione vapore	8 bar 116 PSI
Pressione aria	600 – 700 kPa 87-100 PSI
Ingombro a terra	1120 x 805 mm 44" x 33"
Dimensioni massime	2880 x 980 x 1700 mm 113" x 39" x 67"
Peso netto	310 kg 683 lbs