

## TAVOLO ASPIRANTE SOFFIANTE CON CALDAIA




Tavolo da stiro universale aspirante e soffiante con caldaia incorporata da 2 o 4 KW. Regolabile in altezza con piano universale XL o XXL.


Codici prodotto: 2565, 2566, 2567, 2568

**DESCRIZIONE:** I prodotti della gamma Essentials sono semplici e robusti, progettati e costruiti in Italia da Trevil, per garantire qualità e affidabilità al giusto prezzo. Tavolo universale aspirante e soffiante, con regolazione dell'altezza e caldaia incorporata. Può essere fornito con punta a destra o punta a sinistra. Può essere inoltre fornito con la doppia pedaliera per utilizzo su entrambi i lati. |


## CARATTERISTICHE

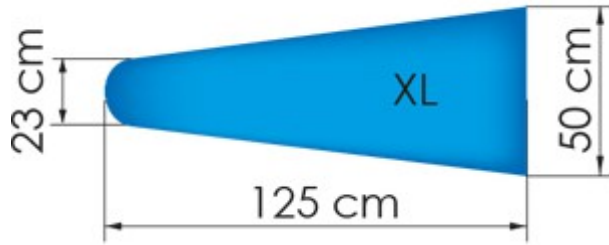

Forma XL

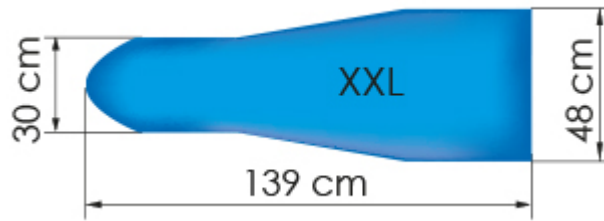

Forma XXL

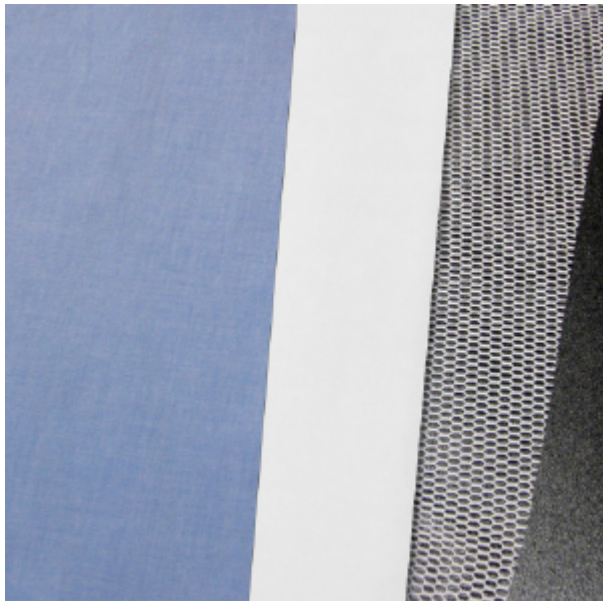

**Imbottitura in schiumato altamente efficiente**

- Tela esterna: HR3
- Imbottitura in poliesteri a doppia densità con celle aperte

**Regolazione dell'altezza servoassistita**

Altezza regolabile da 79 a 97 cm. Non è necessario l'utilizzo di attrezzi.



### Telaio reggi indumenti



### Regolazione della temperatura del tavolo



### Ferro elettrovapore 800 W (F005)

[Clicca qui per maggiori dettagli >](#)



**Asta reggi cavo**



**Caldaia in acciaio inossidabile**

Caldaia automatica con controllo elettronico di livello.

Disponibile in due versioni: 2 kW, per un ferro; 4 kW per due ferri (il secondo ferro non è incluso e deve essere ordinato)

separatamente come optional).

## OPTIONAL



**Forma manica riscaldata con supporto**



**Supporto ferro girevole per utilizzo con punta a destra**



**Lampada**



**Bilanciatore per ferro**



Camino e supporto cavi

## DATI TECNICI

	2565	2567	2566	2568
<b>Descrizione</b>	Tavolo aspirante- soffiante con caldaia 2 kW forma XL	Tavolo aspirante- soffiante con caldaia 2 kW forma XXL	Tavolo aspirante- soffiante con caldaia 4 kW forma XL	Tavolo aspirante- soffiante con caldaia 4 kW forma XXL
<b>Allacciamento elettrico</b>	230V 50Hz 220V 60Hz	230V 50Hz 220V 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz	400V 3N 50Hz 220V 3 60Hz
<b>Potenza installata</b>	4,19 kW	4,19 kW	6,19 kW	6,19 kW
<b>Potenza soffiaggio</b>	0,13 kW 0,16 HP	0,13 kW 0,16 HP	0,13 kW 0,16 HP	0,13 kW 0,16 HP
<b>Potenza aspirazione</b>	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP	0,45 kW 0,6 HP
<b>Potenza caldaia</b>	2 kW	2 kW	4 kW	4 kW
<b>Potenza pompa</b>	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP	0,37 kW 0,5 HP
<b>Resistenza tavolo</b>	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW



	2565	2567	2566	2568
<b>Ferro</b>	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW	0,8 kW
<b>Pressione vapore</b>	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
	43,5 PSI	43,5 PSI	43,5 PSI	43,5 PSI
<b>Ingombro a terra</b>	1535 x 445 mm	1535 x 445 mm	1535 x 445 mm	1535 x 445 mm
	60" x 18"	60" x 18"	60" x 18"	60" x 18"
<b>Dimensioni</b>	1705 x 530 x (790-970)	1825 x 530 x (790-970)	1705 x 530 x (790-970)	1825 x 530 x (790-970)
	mm	mm	mm	mm
	67" x 21" x (31"-38")	72" x 21" x (31"-38")	67" x 21" x (31"-38")	72" x 21" x (31"-38")
<b>Peso netto</b>	117 kg	127 kg	117 kg	127 kg
	258 lbs	280 lbs	258 lbs	280 lbs