

TREVIFLEX



**Serie di tavoli aspiranti e soffianti con regolazione dell'altezza, per collegamento ad impianto centrale di vapore.
Accessoriabili per qualunque esigenza o applicazione.**

Codici prodotto: 2471, 2472, 2473, 2474




[GUARDA IL VIDEO](#)


[CATALOGO TREVIFLEX](#)

DESCRIZIONE: Serie modulare di tavoli aspiranti e soffianti con regolazione dell'altezza, per collegamento ad impianto centrale di vapore. L'alta modularità e flessibilità del modello permette di configurare il tavolo per qualsiasi necessità e applicazione. Il tavolo può essere configurato per utilizzo con punta a destra o a sinistra. Può anche essere equipaggiato con doppia pedaliera per utilizzo su ambo i lati. La superficie di stiratura è disponibile in quattro forme universali.


Forme disponibili

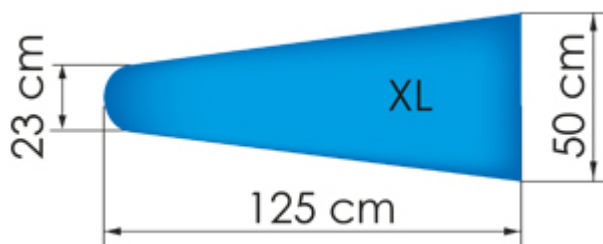


Piano XL

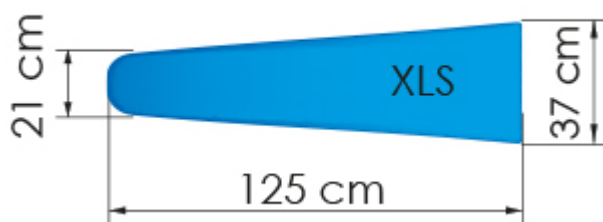

Piano XLS

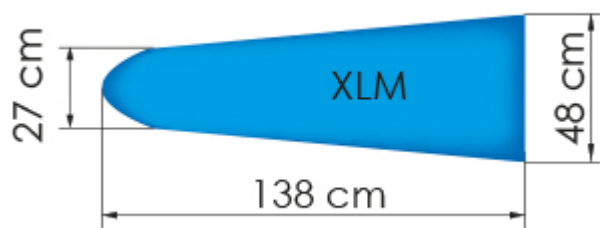

Piano XLM

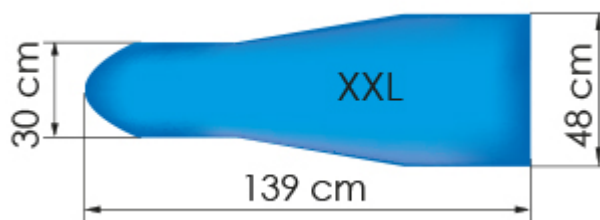

Piano XXL

|

CARATTERISTICHE




Regolazione dell'altezza servoassistita


Da 80 a 100 cm. Non è necessario l'utilizzo di attrezzi.




Regolazione dell'intensità di aspirazione

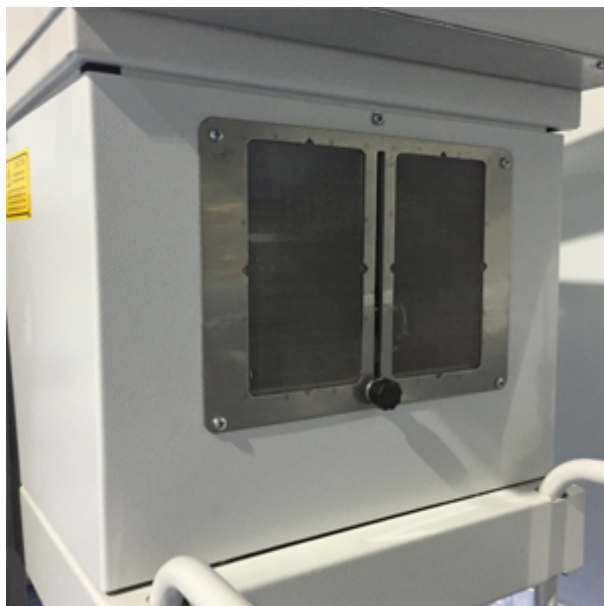

Regolazione dell'intensità di soffiaggio

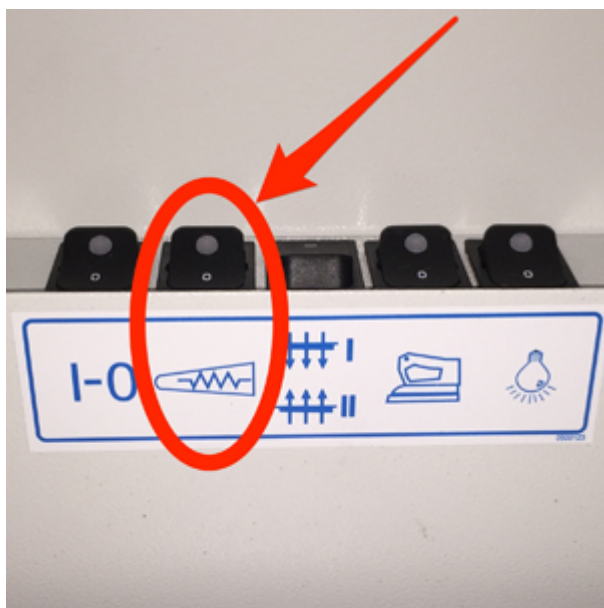

Piano riscaldato con interruttore indipendente

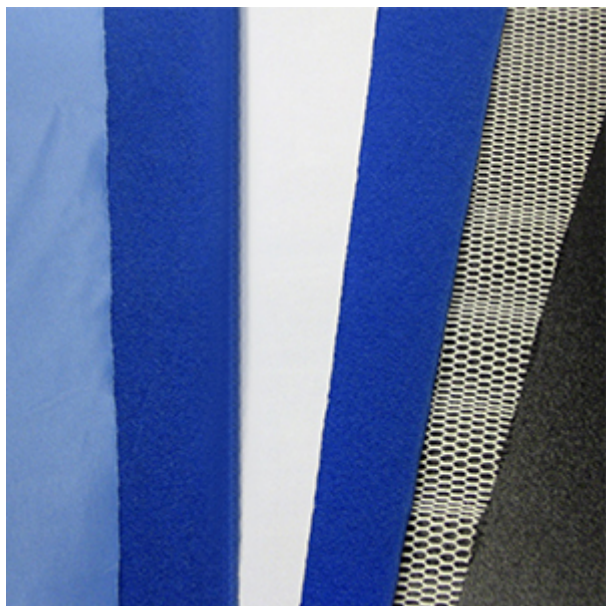

L'imbottitura superiore in schiumato assicura una superficie asciutta ed efficace per lungo tempo

Doppio strato di schiumato altamente traspirante, con strato intermedio di tessuto anti-goccia.



Reggi indumenti



Asta porta grucce inclusa

OPTIONAL



Gruppo illuminazione con o senza sostegno per i cavi



Forme maniche soffianti e aspiranti



Supporto ferro pivottante per utilizzo con punta a destra



Gruppo smacchiante



Ferro elettrovapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Ferro tutto vapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Pistola vapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Pistola aria/vapore

[SCOPRI DI PIÙ](#)



Pistola smacchiante a freddo

Richiede aria compressa.

[SCOPRI DI PIÙ](#)

DATI TECNICI

	2471	2472	2473	2474
Descrizione	Forma XL	Forma XLS	Forma XLM	Forma XXL
Allacciamento elettrico	400V 3N 50Hz	400V 3N 50Hz	400V 3N 50Hz	400V 3N 50Hz
	220V 3 60Hz	220V 3 60Hz	220V 3 60Hz	220V 3 60Hz
Potenza installata	0,89 kW	0,89 kW	0,89 kW	0,89 kW
Potenza soffiaggio	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
	0,6 HP	0,6 HP	0,6 HP	0,6 HP
Potenza aspirazione	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW	0,45 kW
	0,6 HP	0,6 HP	0,6 HP	0,6 HP
Resistenza del tavolo	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW	0,44 kW
Consumo vapore	2,72 kg/h (in presenza del ferro)	2,72 kg/h (in presenza del ferro)	2,72 kg/h (in presenza del ferro)	2,72 kg/h (in presenza del ferro)
	6 lbs/h	6 lbs/h	6 lbs/h	6 lbs/h
Ingombro a terra	1560 x 475 mm	1560 x 475 mm	1560 x 475 mm	1560 x 475 mm
	61" x 18"	61" x 18"	61" x 18"	61" x 18"
Dimensioni massime	1790 x 585 x	1790 x 585 x	1790 x 585 x	1790 x 585 x
	1900-2050 mm	1900-2050 mm	1900-2050 mm	1900-2050 mm
	70" x 23" x 75"-80"	70" x 23" x 75"-80"	70" x 23" x 75"-80"	70" x 23" x 75"-80"
Peso netto	136 kg	123 kg	123 kg	123 kg
	300 lbs	271 lbs	271 lbs	271 lbs